



农业·畜牧业作业人员安全守则

“高温与低温作业安全 - 在工作中保持安全!”

高温安全守则


- 每隔15到20分钟喝150到200毫升的凉水。
- 请在遮阳且通风良好的地方休息，保持凉爽。
- 在最炎热的时间段（通常是下午2点到5点），应停止作业或增加休息的次数和时间。



低温安全守则



- 需穿戴防寒帽、防寒靴、防寒手套及保暖内衣等防寒装备。
- 定期在加热的休息空间中取暖。
- 为维持体温，可饮用温水或适量含糖饮料。

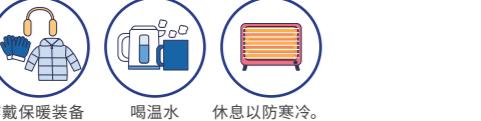

窒息·爆炸危险作业安全守则

“零窒息事故，我们打造安全现场!”

进入密闭空间前需进行安全确认。

(储罐、井口、化粪池、储存槽、船舱等)
 (氧气 (O₂) : 18%~23.5%
 硫化氢 (H₂ S) : <10 ppm
 一氧化碳 (CO) : <30 ppm
 可燃气体: 低爆限 (LEL) 的 10% 以下)



作业方式：

作业必须两人一组，操作人员和监护人员分工明确。



如果发现同伴倒地，未穿戴防护装备，严禁进入密闭空间实施救援。



渔业作业人员安全守则

“在海上，任何一刻都不能掉以轻心”

出航前必备装备：

必须全程佩戴安全护目镜、防滑手套和防水防滑鞋。



卷网机禁止单人操作，必须两人一组进行，一人操作，一人监护。



危险标识与自然灾害应对

“这些标识用于提醒危险!”



“天气也与安全密切相关”

高温应对守则：



低温应对守则：



京畿道外来劳动者工作场所 安全管理手册





工伤定义



什么是工伤？

工伤是指劳动者在工作过程中,由于建筑物、设备、原材料、气体、蒸汽、粉尘等工作相关因素,或作业行为导致的死亡、受伤或疾病。

工伤是这样发生的

主要事故类型

滑倒:地面湿滑、整理不充分
坠落:高处作业未佩戴安全带
夹伤:手部卷入运转中的机械设备
其他:火灾、触电、碰撞等

必须正确佩戴并使用个人防护设备,如安全帽、安全带等。



劳动者着装检查

工业安全 着装检查




必须正确佩戴并使用个人防护设备,如安全帽、安全带等。



制造业作业人员安全守则

“在工厂里安全作业”

遇异常情况时,
应立即停止设备运转。

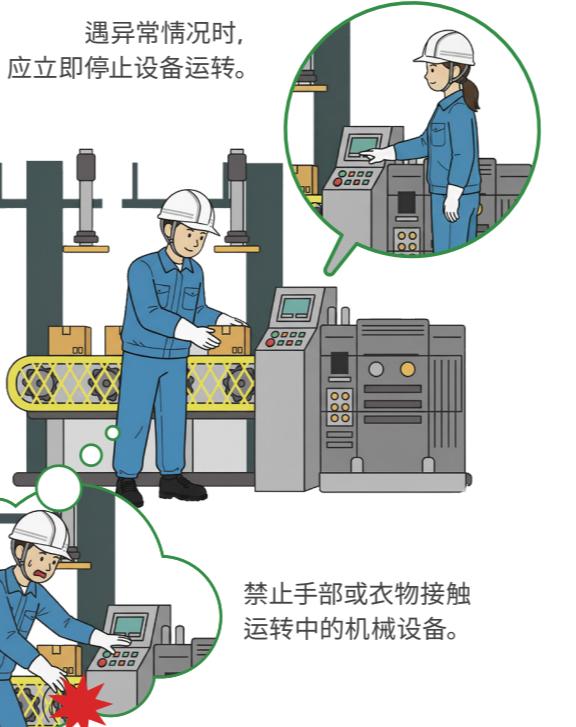

清洁和维修工作须经管理人员批准后方可进行。




建筑业作业人员安全守则

“施工现场就是生命现场”

必备个人防护装备



安全帽 反光安全背心 安全带 安全手套 安全鞋

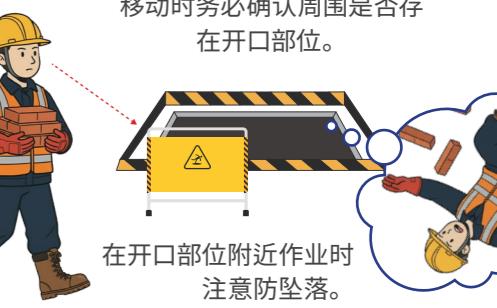

在开口部位附近作业时
注意防坠落。



高空作业 (2米以上)
时,必须系好安全带。

